


VYBERTE SI KVALITNÍ KOMÍN

Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou.

Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké.

Řešení bez kompromisů.

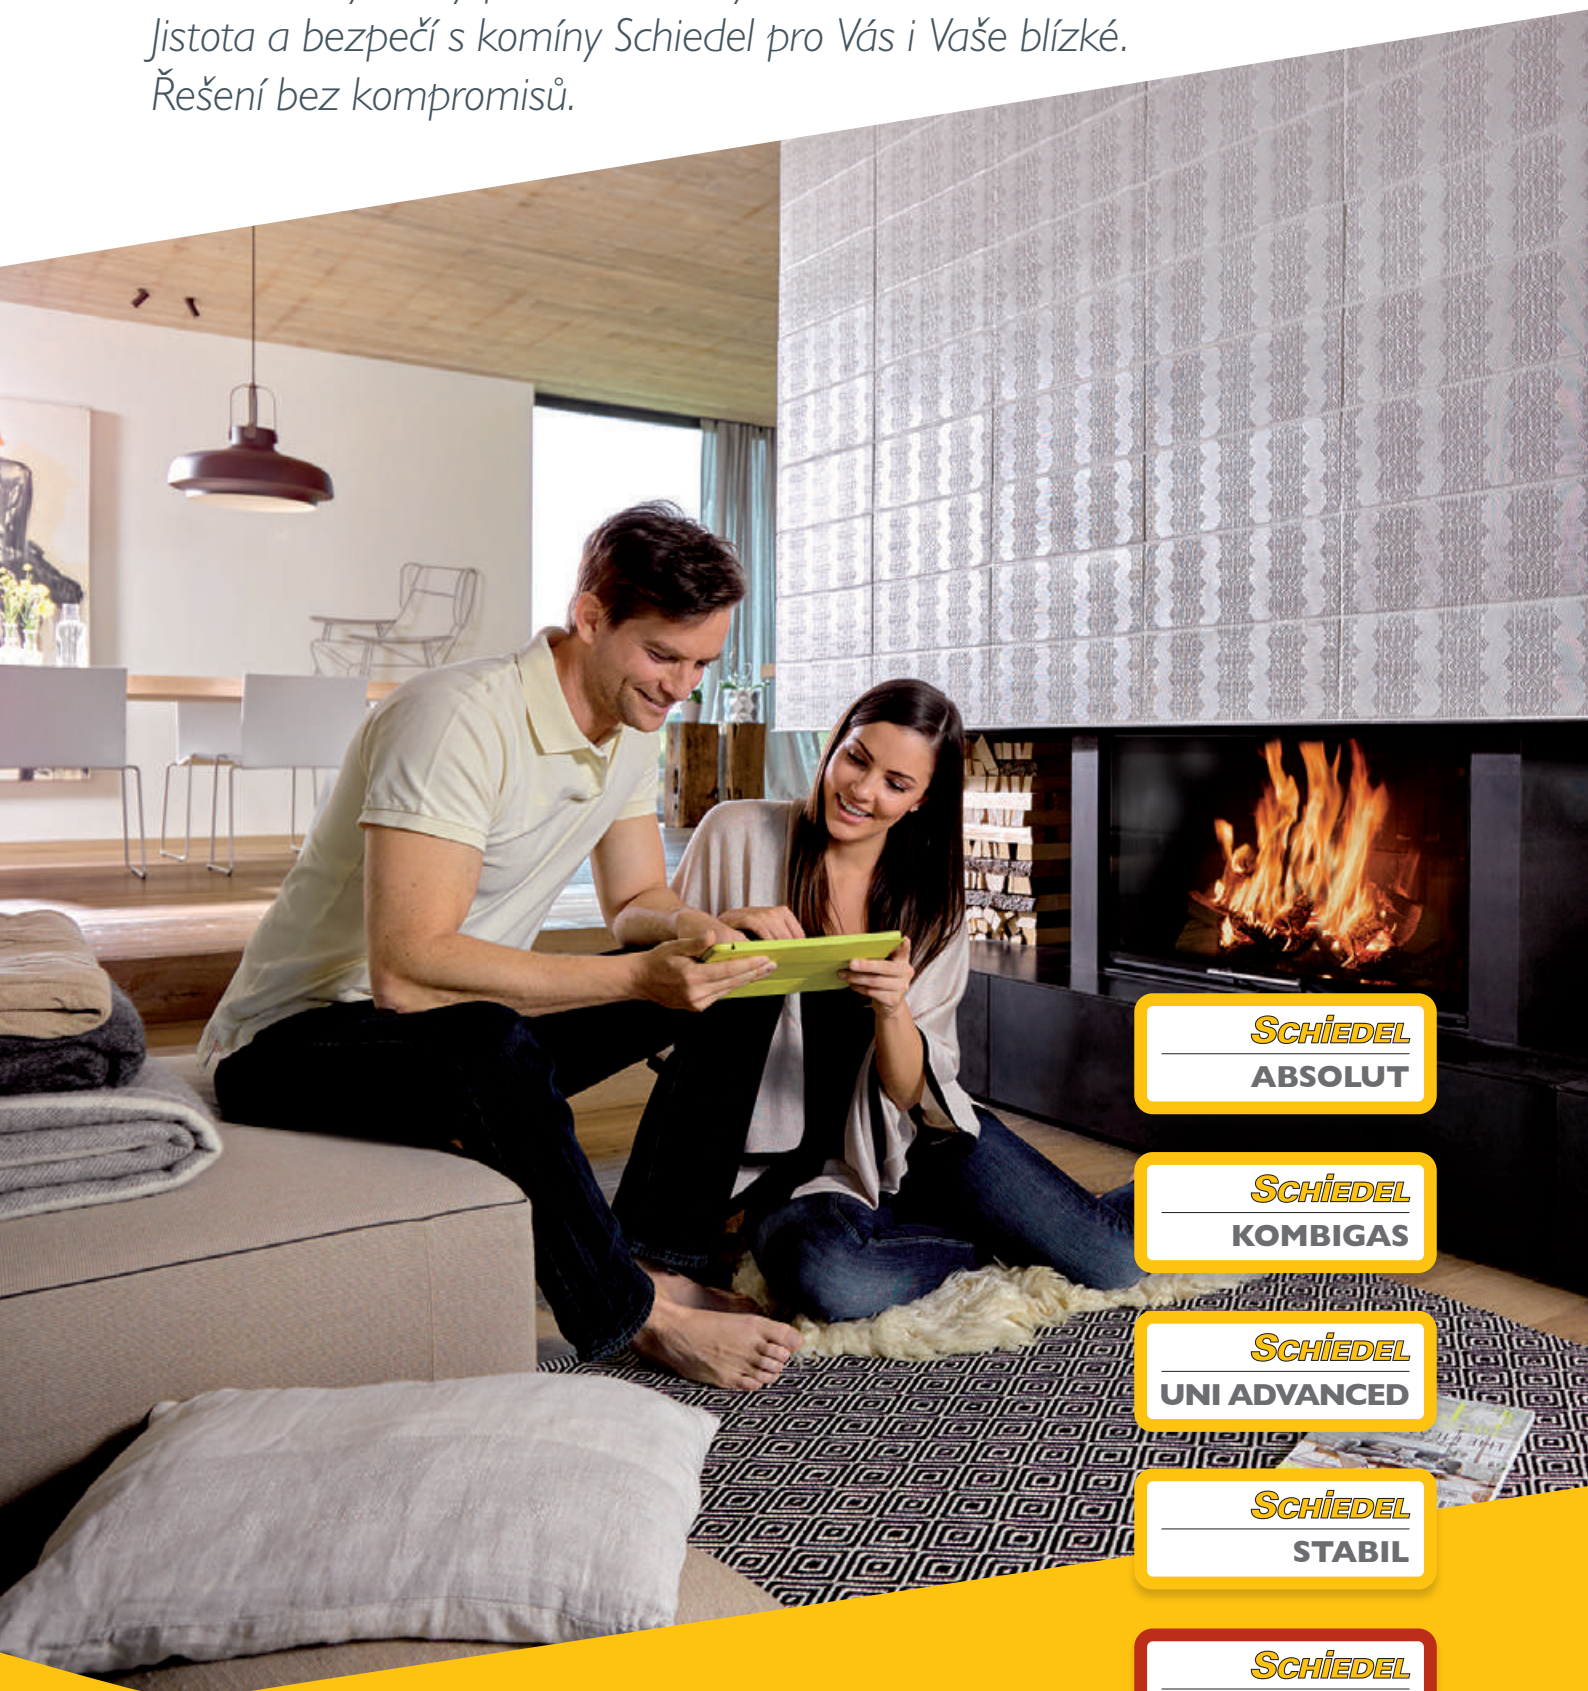

SCHIEDEL
ABSOLUT

SCHIEDEL
KOMBIGAS

SCHIEDEL
UNI ADVANCED

SCHIEDEL
STABIL

SCHIEDEL
KINGFIRE PARAT

Proč komín SCHIEDEL?

- 70ti letá tradice vývoje a výroby komínové techniky
- vysoká kvalita a zpracování všech použitých materiálů podrobená pravidelným kontrolám
- jsme jediní výrobci na trhu, Váš spolehlivý partner pro komín na celý život
- dodávka kompletních komínů - nic nechybí, nic nepřebývá
- snadná a rychlá montáž, úspora nákladů
- vysoká životnost s věrohodnými zárukami

NABÍDKA KOMÍNŮ SCHIEDEL PRO KAŽDÉHO



SCHIEDEL **ABSOLUT**

- nejvyšší kvalita
- univerzální komínový systém
- certifikovaný i pro nízkoenergetické a pasivní domy



SCHIEDEL **KOMBIGAS**

- dva komíny za cenu jednoho
- pro plynové kondenzační spotřebiče
- pro spotřebiče na pevná paliva



SCHIEDEL **UNI ADVANCED**

- inovovaný třívrstvý systém
- tenkostěnná isostatická vložka
- tvárnice s broušenou ložnou spárou



SCHIEDEL **STABIL**

- Schiedel kvalita
- atraktivní cena
- vložka z technické keramiky



SCHIEDEL **ABSOLUT**

SCHIEDEL **KOMBIGAS**

SCHIEDEL **UNI ADVANCED**

SCHIEDEL **STABIL**

Typ spotřebiče Druh paliva

krbová kamna / krbová vložka
kotel dřeva
kotel uhlí
kotel plyn
kotel pelety
kondenzační kotel plyn
spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu
když nevím

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Přívod vzduchu

víceúčelovou šachtou
okolo vložky (LAS)
tepelně izolovaný

•
•
•

•
• (plast)
• (keramika)

SCHIEDEL**ABSOLUT**

Schiedel ABSOLUT

ABSOLUTNĚ UNIVERZÁLNÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM


Doporučené použití:

kondenzační kotle, peletová kamna, krbová kamna,
kamna s externím přívodem vzduchu aj.




- výběr paliva a spotřebiče můžete ponechat na pozdější dobu
- přesné tvárnice s integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou profilovanou vložkou
- tepelně izolovaná multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči pomocí přivětrávacího adaptéru
- rychlá montáž
- těsný systém, prokázáno Blower door testem
- ideální i pro nízkoenergetické domy

Skladba systému

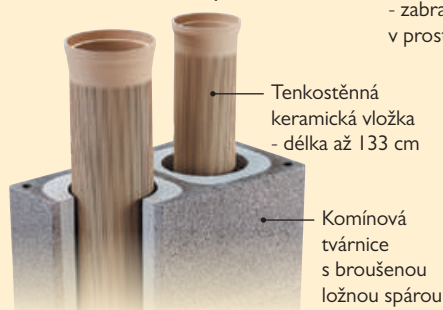

Termoizolační tvárnice

- zabraňuje úniku tepla
v prostupu stropem či střechou

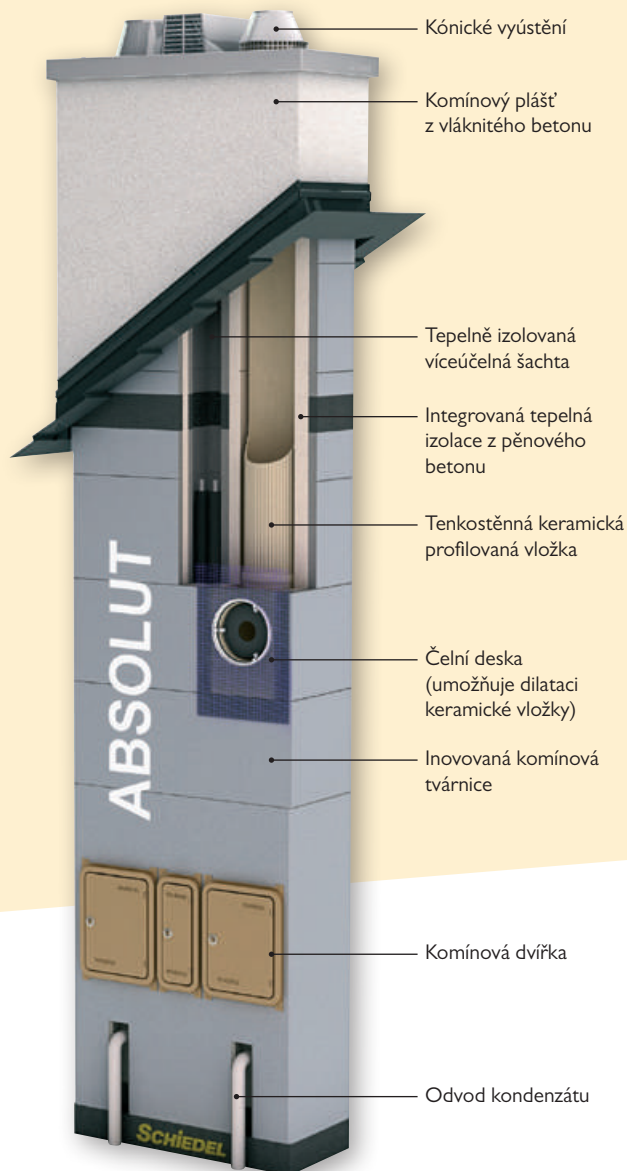

Kónické vyústění

Komínový plášť z vláknitého betonu

Tepelně izolovaná víceúčelná šachta

Integrovaná tepelná izolace z pěnového betonu

Tenkostěnná keramická profilovaná vložka

Čelní deska (umožňuje dilataci keramické vložky)

Inovovaná komínová tvárnice

Komínová dvířka

Odvod kondenzátu

Varianty ukončení nadstřešní části:



Obezdivka na krakorcovou desku
(zakončení krycí nerezovou deskou)



Plášť z vláknitého betonu
(struktura bílá omítková nebo cihelná červená a cihelná hnědá)



Krycí deska s přesahem nerezová
(pro individuální řešení)

Příslušenství:



Meidingerova hlava
(zabraňuje vnikání srážek do komína)



Lapač jisker
(pro pevná paliva, při nízké účinné výšce komína)



Napojovací díl černý
(pro bezproblémové připojení krbových kamen)



Stříška větrací šachty
(zabraňuje vnikání srážek do šachty)

poznámka: příslušenství také pro systémy UNI ADVANCED a STABIL

Více o systému a dalším příslušenství na www.absolutnikomin.cz

SCHIEDEL**KOMBIGAS**

Schiedel KOMBIGAS


MODERNÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

Doporučené použití:
kondenzační plynové kotle,
krbová kamna, peletová kamna aj.




ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření,
při působení vlhkosti,
proti korozi)*

*komínový systém reagující
na moderní trendy v topenářské technice*

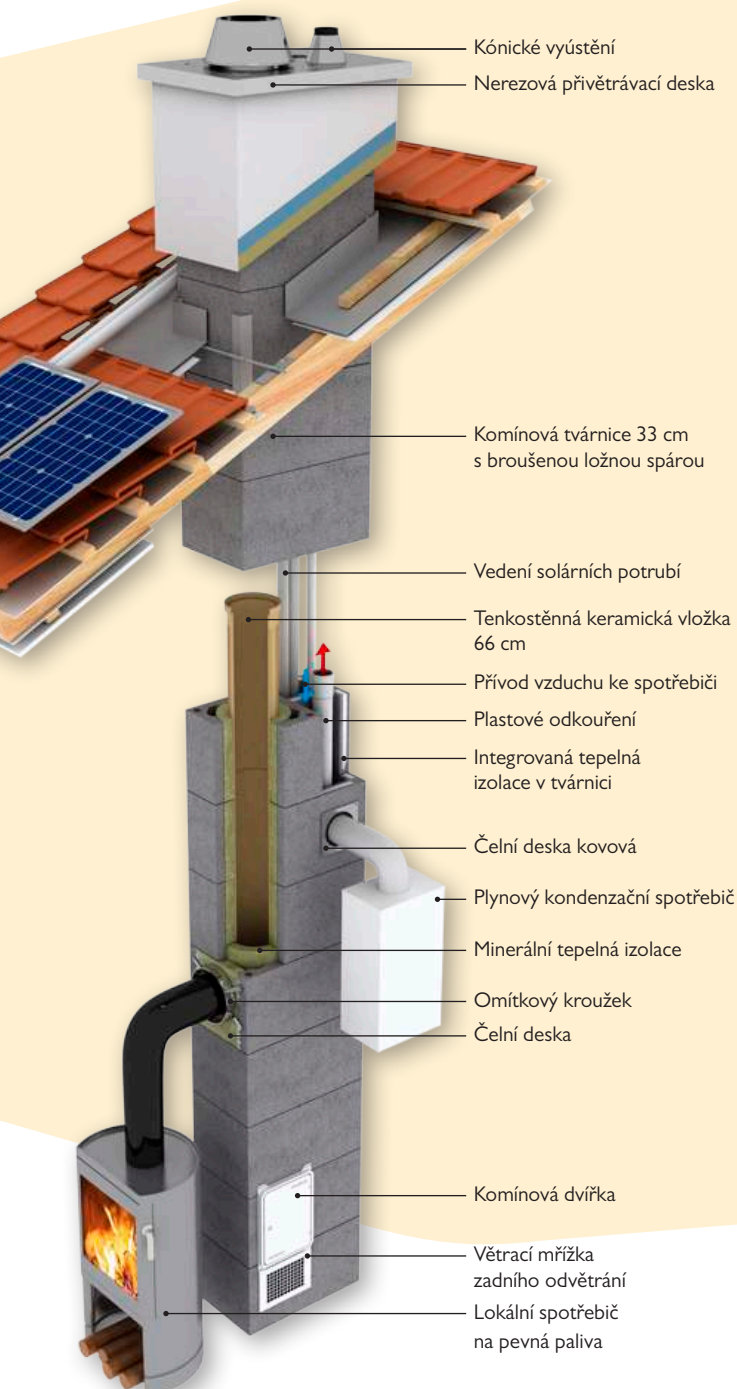

* Keramický
komín



- inovovaná dvoupřůduchová komínová tvárnice se dvěma šachtami s integrovanou tepelnou izolací
- s broušenou ložnou spárou
- tenkostěnná keramická vložka 66 cm + minerální izolace (se systémem zadního odvětrání) - pro všechny typy paliv
- plastová komínová vložka v tepelně izolované šachtě - pro kondenzační spotřebiče
- možnost dalších vedení (např. solární kolektory apod.) v druhé šachtě s integrovanou izolací

Varianty ukončení nadstřešní části:



**Krycí deska
nerezová
s přivětráváním**

Příslušenství:



**Napojovací
díl černý**
(pro bezproblémové
připojení
krbových
kamen)



**Meidingerova
hlava**
(zabraňuje
vnikání srážek
do komína)



**Kotevní prvek
do krovu**
(univerzální,
pro statické
zajištění komínů)

Více o systému a dalším příslušenství na www.kombigas.cz

Schiedel UNI ADVANCED

INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

Doporučené použití:


krby, krbová a kachlová kamna, kotle
na pevná paliva, plynové kotle (ne kondenzační)



- inovovaný komínový systém
- tenkostěnná keramická vložka - nová technologie výroby, v max. míře splňuje požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám i vůči vlhkosti
- pro všechny typy paliv, vhodný i pro mokrý provoz
- tepelně izolovaný se zadním odvětráním
- systém - tvárnice + tepelná izolace + nová isostatická vložka
- odolný proti kyselinám, korozi, odolný proti vlhkosti
- při změně typu paliva není třeba vložkovat jinými materiály
- bezpečný při vyhoření
- nerezová krycí deska
- komínová tvárnice s broušenou ložnou spárou

ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření,
při působení vlhkosti,
proti korozi)

Skladba systému

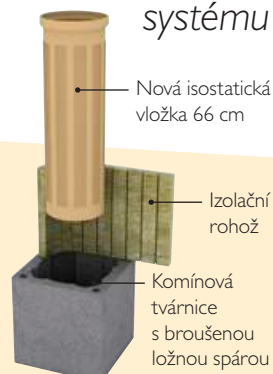

Komínová pata



- profesionálně smontovaný kompletní základ komína 0,66 m
- vyloučení montážních chyb při zakládání komína
- úspora času při montáži
- eliminace chyb při revizi komína
- jednoduchá manipulace s použitím rudlu

Varianty ukončení nadstřešní části:



Plášť z vláknitého betonu
(struktura bílá omítková nebo cihelná červená a cihelná hnědá)



FINAL červený
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



FINAL černý
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



Krycí deska s přesahem nerezová
(pro individuální řešení)

Příslušenství:



Napojovací díl
(pro bezproblémové připojení krbové vložky)




Meidingerova hlava
(zabraňuje vnikání srážek do komína)



Napojovací díl černý
(pro bezproblémové připojení krbových kamen)



Kotevní prvek do krovu
(univerzální, pro statické zajištění komínů)

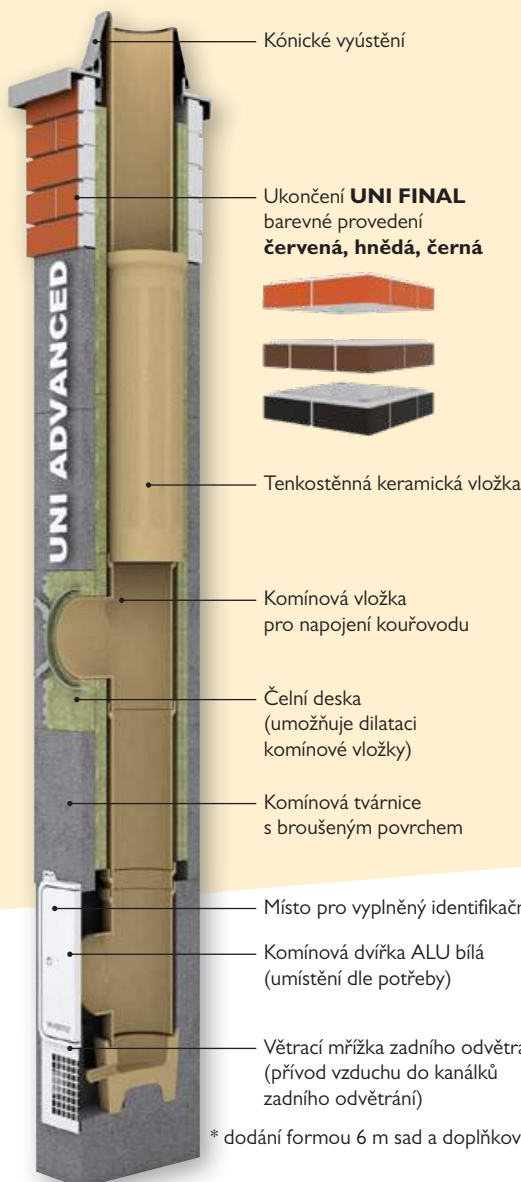

* dodání formou 6 m sad a doplňkových bloků

* poznámka: v nabídce také hnědý FINAL - viz STABIL, příslušenství také pro systémy ABSOLUT a STABIL

Více o systému a dalším příslušenství na www.chytrykomin.cz

SCHIEDEL**STABIL**


Schiedel STABIL

KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Doporučené použití:
krbová kamna,
kotle na pevná paliva



- osvědčený komínový systém
- pro všechny typy paliv
- systém: tvárnice + tepelná izolace + keramická vložka z technické keramiky
- systém se zadním odvětráním
- kvalitní, bezpečný a cenově dostupný systém
- krycí deska z vláknitého betonu

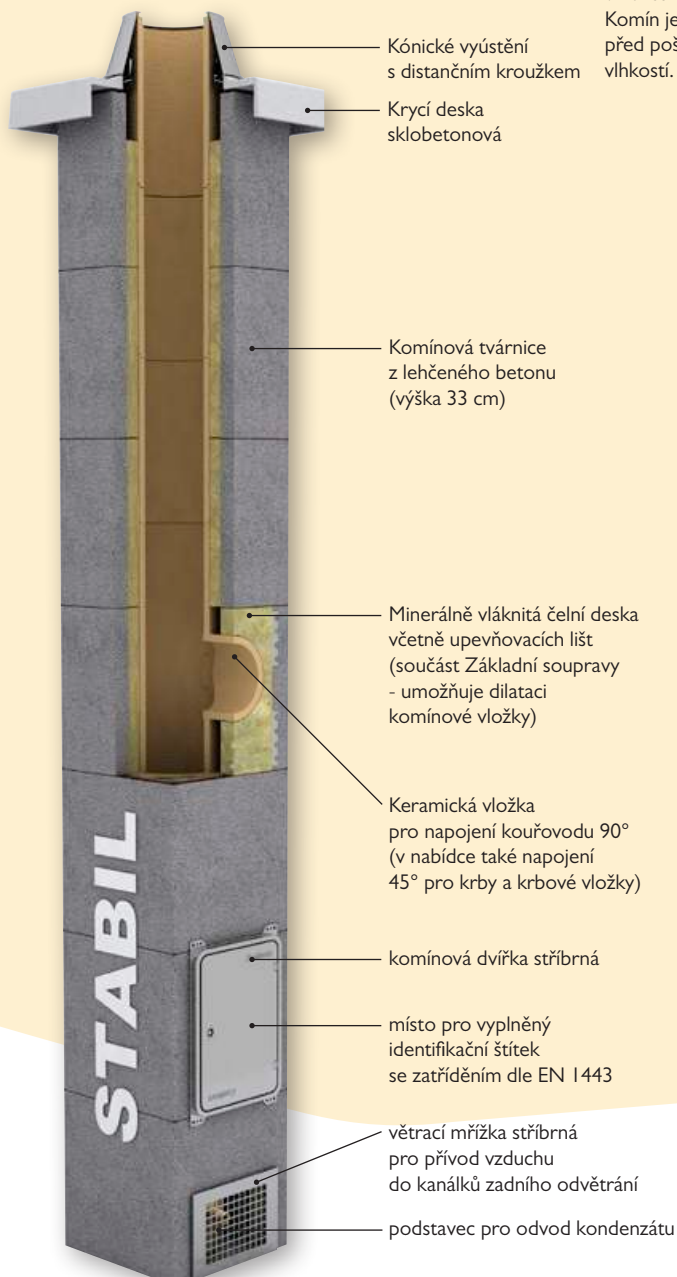

Kónické vyústění
s distančním kroužkem

Krycí deska
sklobetonová

Komínová tvárnice
z lehčeného betonu
(výška 33 cm)

Minerálně vláknitá čelní deska
včetně upevňovacích lišt
(součást Základní soupravy
- umožňuje dilataci
komínové vložky)

Keramická vložka
pro napojení kouřovodu 90°
(v nabídce také napojení
45° pro krby a krbové vložky)


komínová dvířka stříbrná

místo pro vyplněný
identifikační štítek
se zatříděním dle EN 1443

větrací mřížka stříbrná
pro přívod vzduchu
do kanálků zadního odvětrání

podstavec pro odvod kondenzátu

Vzduch (1) proudící kanálky
v rozích tvárnic odvádí z komínu
vlhkost (2) do volného prostředí.
Tím se zabrání jejímu nahromadění
v konstrukci - **tepelné izolaci (3)**.
Komín je tak trvale ochráněn
před poškozením způsobeným
vlhkostí.

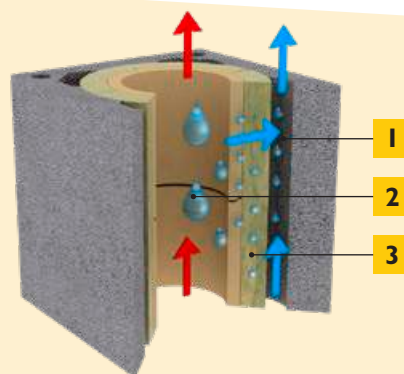

ZÁRUKA 30 LET
(při vyhoření)

Funkce zadního
odvětrání třívrstvých komínů
(UNI ADVANCED, STABIL)
- ochrana před provlhnutím komína
- unikátní řešení firmy Schiedel

Varianty ukončení nadstrešní části:



**Plášť
z vláknitého
betonu**
(struktura bílá
omítková nebo
cihelná červená
a cihelná hnědá)



**FINAL
červený**
(betonové prvky
s imitací cihly,
technologie
pero-drážka)



**FINAL
hnědý**
(betonové prvky
s imitací cihly,
technologie
pero-drážka)



**FINAL
černý**
(betonové prvky
s imitací cihly,
technologie
pero-drážka)



**Obezdívka
na
krakorcovou
desku**
(zakončení krycí
deskou)



**Krycí deska
APIP**
(pro individuální
řešení) v nabídce
systém zateplení
TM



**Napojovací
díl**
(pro
bezproblémové
připojení krbové
vložky)



**Ukončení
komína
stříškou
Napoleon**
(pro méně
provozované
komíny)

Příslušenství:

Více o systému a dalším příslušenství na www.schiedel.cz

Schiedel KINGFIRE PARAT

KOMÍN S INTEGROVANÝM KRBEM

Pohoda u plápolajícího ohně
s minimálními požadavky
na prostor




reddot award 2016
winner

- Unikátní konstrukční řešení v jednom dílu
- Eliminace montážních chyb
- Vysoká kvalita zpracování
- Rychlá výstavba – okamžitě funkční
- Elegantní řešení – moderní design
- Vysoká variabilita následné úpravy
- Úspora až 1 m² místa v dispozici
- Patentovaný přechod na komínový systém Schiedel

ENERGETICKY ÚSPORNÝ KOMÍN ABSOLUT PARAT 18L

KRBOVÝ MODUL KINGFIRE

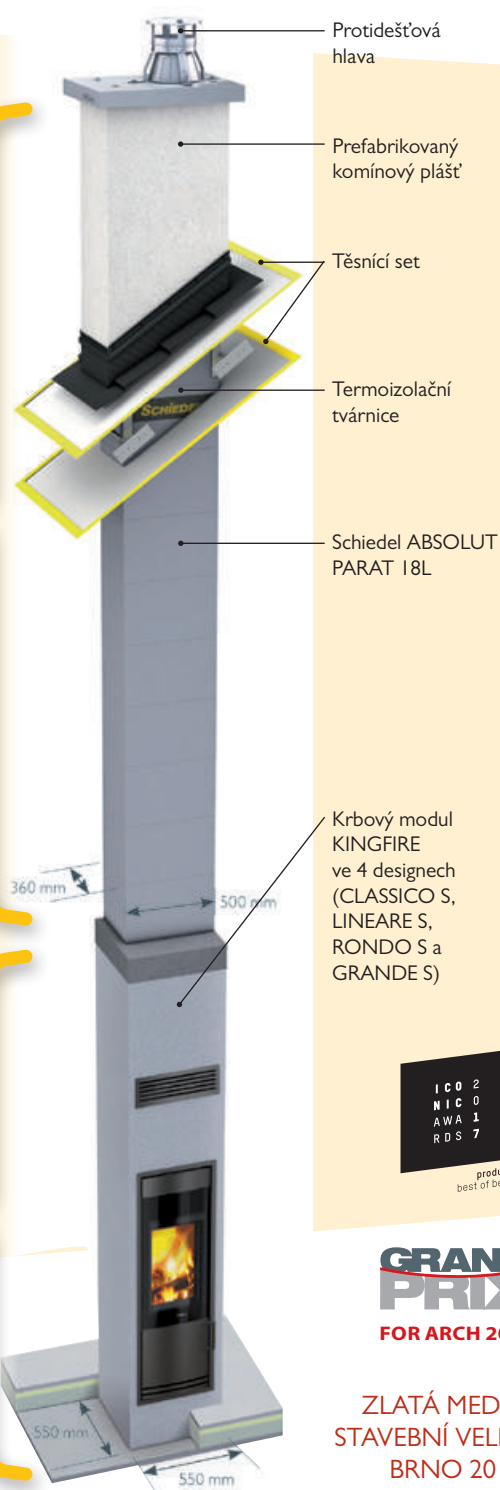

4 nabízené typy



CLASSICO S
Klasický design
s šedými kovovými
dvířky



LINEARE S
Přímočarý design
s plnými skleněnými
černými dvířky



RONDO S
Mírně zaoblená
šedá dvířka pro
ještě větší požitek
z ohně



GRANDE S
Pro maximální
spojení s ohněm

Schiedel PARAT

- doplňuje krbový modul KINGFIRE PARAT
- slouží k odvodu spalín a přívodu spalovacího vzduchu ke krbovému modulu
- smontovaný díl systému ABSOLUT v délce až 6 m
- eliminace montážních chyb při sestavování z jednotlivých komponentů
- malé prostorové nároky pro stavbu a montáž
- povrchová úprava s různým stupněm finalizace (pro interiér i exteriér)

Krbový modul Schiedel KINGFIRE

- uzavřený spotřebič, nezávislý na vzduchu v místnosti
- splňuje nejprísnejší ekologické a bezpečnostní předpisy
- spalovací vzduch je přiváděn přes tepelně izolovanou šachtu připojeným komínem Schiedel Absolut
- bezpečný provoz krbového modulu je zaručen souběžně s řízeným větráním



GRAND PRIX
FOR ARCH 2017

ZLATÁ MEDAILE
STAVEBNÍ VELETRHY
BRNO 2018

Více o systému a dalším příslušenství na www.kingfire.cz

Komínový systém



isostatická vložka 133 cm

ABSOLUT

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 A1 NI D1P1
EN 1457-2 A3 NI D4P1 WA

Jednoprůduchový



- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

Dvoupřůduchový



- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

Světlý průřez vložky (cm)	Vnější rozměry (cm)	Hmotnost (kg/bm)	Světlý průřez vložky (cm)	Šachta	Vnější rozměry (cm)	Hmotnost (kg/bm)
12	36/36	86,9	12	10/23	36/50	124,4
14	36/36	87,1	14	10/23	36/50	124,6
16	36/36	89,3	16	10/23	36/50	126,8
18	36/36	90,0	18	10/23	36/50	127,5
20	38/38	87,1	20	12/25	38/54	124,6
12 12	36/65	152,8	12 12	13/20	36/83	196,0
12 16	36/65	155,2	12 16	13/20	36/83	198,4
12 18	36/65	155,9	12 18	13/20	36/83	199,1
12 20	38/71	157,5	12 20	14/22	38/88	193,5
14 14	36/65	153,2	14 14	13/20	36/83	196,4
14 16	36/65	155,4	14 16	13/20	36/83	198,6
14 18	36/65	155,9	14 18	13/20	36/83	199,1
14 20	38/71	157,7	14 20	14/22	38/88	193,7
16 16	36/65	157,6	16 16	13/20	36/83	200,8
16 20	38/71	159,9	16 20	14/22	38/88	201,3
18 18	36/65	159,0	18 18	13/20	36/83	202,2
18 20	38/71	160,6	18 20	14/22	38/88	202,0



isostatická vložka 66 cm

KOMBIGAS

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 A1 NI
EN 1457-2 A4 NI D4P1 WB (keramika)

Jednoprůduchový



8 28/28 63

Dvoupřůduchový



8 18 2x16,8/10,3 36/58 102,7
8 20 2x16,8/10,3 36/58 105,4



isostatická vložka 66 cm

UNI ADVANCED

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 A1 NI
EN 1457-2 A4 NI D4P1 WB

Jednoprůduchový




- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

Dvoupřůduchový



- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

14	32/32	68,7	14	10/22	32/46	99,0
16	32/32	69,9	16	10/22	32/46	100,2
18	36/36	87,7	18	10/26	36/50	112,3
20	36/36	89,8	20	10/26	36/50	114,4
14 14	32/59	116,7	14 14	10/22	32/72	142,2
14 16	32/59	117,9	14 16	10/22	32/72	143,4
14 18	36/64	138,7	14 18	14/26	36/81	168,4
14 20	36/64	141,4	14 20	14/26	36/81	171,1
16 16	32/59	119,1	16 16	10/22	32/72	144,6
16 18	36/64	139,9	16 18	14/26	36/81	169,6
16 20	36/64	142,6	16 20	14/26	36/81	172,3
18 18	36/67	135,2	18 18	13/26	36/83	166,4
20 20	36/67	140,6	20 20	13/26	36/83	171,8



vložka z technické keramiky 33 cm

STABIL

Zařídění komínových vložek:
EN 1457-1 A1 NI
EN 1457-2 B4 NI WC

Jednoprůduchový




- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

Dvoupřůduchový



- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

14	32/32	76,2	14	10/22	32/46	106,5
16	32/32	77,7	16	10/22	32/46	108
18	36/36	96,9	18	10/26	36/50	121,5
20	36/36	98,7	20	10/26	36/50	123,3
25	48/48	179,1	25	2 x 10,5/17	48/62	226,8
30	55/55	216,9	30	2 x 12/20	55/71	279,0
35	60/60	375	35	2 x 14/22,5	60/78	423
40	67/67	456	40	2 x 15,5/26	67/86	543
14 14	32/59	135,3	14 14	10/22	32/72	160,8
14 16	32/59	136,8	14 16	10/22	32/72	162,3
14 18	36/64	159,6	14 18	14/26	36/81	189,3
14 20	36/64	161,4	14 20	14/26	36/81	191,1
16 16	32/59	138,3	16 16	10/22	32/72	163,8
16 18	36/64	161,1	16 18	14/26	36/81	190,8
16 20	36/64	162,9	16 20	14/26	36/81	192,6
18 18	36/67	158,4	18 18	13/26	36/83	189,6
20 20	36/67	162	20 20	13/26	36/83	193,2



Sledujte nás:



Schiedel, s.r.o., hlavní správa Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy,
tel.: 326 999 011, fax: 326 999 010, e-mail: schiedel@schiedel.cz